

ビニールカーテン



*写真のレールは別売品です。

片開きタイプ

①標準仕様

②フレーム仕様

ビニールカーテンのみのシングル商品です。透明・糸入り・防虫の厚さ0.25~0.55mmの全8アイテムからお選びください。ご利用中のビニールカーテンの交換用にお勧めです。Sカン付きですのですぐにご利用中のカーテンレールに取付け可能です。便利なオプション縫製加工にもご対応いたします。

材質

■生地：軟質塩化ビニール（厚み0.25~0.55mm）

ベランダの雨除けやガーデニングで！

ベランダにビニールカーテンを設置すれば雨除けや花粉対策にもお勧めです。ガーデニングでは冬季の寒さ対策に有効です。




店舗や車庫では雨風除け埃除け落ち葉対策に！

ご家庭では車庫や倉庫の雨風除け・防塵対策に店舗では透明なので店内の明るさを保ちながら隙間風を抑え冷暖房効率を高めます。




製品寸法図

①標準仕様



②フレーム仕様



オプション縫製加工



機能マークについて

- 防災** 防災 自己消火性を有する難燃素材を使用し、(公財)日本防災協会が定める防災性能基準に適合し、日本防災協会・消防庁の承認を得たものです。
- 防虫** 防虫 紫外線域の光を好む虫の集合を抑制し、侵入を軽減するものであり、全ての虫を防ぐものではありません。(熱・湿気を好む虫にも効果がありません。)
- 抗ウイルス** 抗ウイルス加工 特定ウイルスの数を減少させます。SIAAの安全基準相当に適合した素材を使用。
- 帯電** 帯電防止 静電気の発生抑制。ホコリの付着を防ぎます。
- 耐寒** 耐寒 冷凍庫など、寒いところでもビニールが固くならず、使用する事ができます。
- UV** UVカット 直射日光から紫外線の侵入を防ぎます。

⚠ 屋外で使用の場合は重量・気温・風・紫外線劣化にご注意ください。

- * 工業用の「間仕切りカーテン」としてご利用いただく場合は、「重量級」のカーテンレールをご使用ください。
- * 「ウエイトチェーン（オプション）」を入れることで、風による揺れをある程度防ぐことはできますが、強い風が吹く場合でのご使用はお控えください。
- * ビニールカーテンは紫外線劣化が起るため、屋外使用の際はご注意ください。紫外線劣化に強い「糸入りビニールカーテン」などを使用することで劣化を軽減することができます。
- * ビニールカーテンは強風を防止するものではありませんのでご使用にはご注意ください。

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

商品価格

透明ビニールカーテン価格 0.3mm



VC01 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		19,300	32,600	45,200	59,300
~250		20,400	35,200	48,900	64,100
~300		23,400	40,400	56,700	73,800
~350		24,900	42,600	60,400	79,300
~400		28,200	48,200	68,200	88,600

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.3mm・重量：400g/㎡
設置場所：室内

帯電

透明ビニールカーテン価格 0.5mm



VC02 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		22,300	39,700	56,300	73,400
~250		24,900	44,100	62,600	81,900
~300		29,300	50,400	72,600	94,500
~350		30,800	54,900	79,300	104,000
~400		35,200	62,600	88,900	118,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.5mm・重量：460g/㎡
設置場所：室内、半屋外

帯電

透明ビニールカーテン価格 0.3mm



VC03 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		25,600	43,400	61,200	80,400
~250		26,700	48,200	68,900	90,000
~300		31,200	56,300	80,400	106,000
~350		33,800	61,200	87,800	116,000
~400		38,200	68,900	99,700	131,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.3mm・重量：400g/㎡
設置場所：室内

防炎 帯電 UV

透明ビニールカーテン価格 0.5mm



VC04 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		31,200	57,500	83,000	109,000
~250		35,600	66,000	94,900	126,000
~300		41,900	76,300	112,000	148,000
~350		46,000	85,200	125,000	165,000
~400		52,300	97,100	141,000	186,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.5mm・重量：460g/㎡
設置場所：室内、半屋外

防炎 帯電 UV

透明ビニールカーテン(糸入り)価格 0.25mm



VC05 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		21,500	38,200	54,500	72,600
~250		23,400	42,300	60,000	80,400
~300		27,800	48,200	69,700	93,000
~350		29,300	52,300	75,200	100,000
~400		33,400	59,300	84,900	113,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：205CMX50M
厚み：0.25mm・重量：350g/㎡
糸入り間隔：20mm×20mm
設置場所：室内

防炎 耐寒

透明ビニールカーテン(糸入り)価格 0.55mm



VC06 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		31,200	57,500	83,400	111,000
~250		35,600	66,000	96,000	129,000
~300		41,900	76,300	113,000	150,000
~350		46,000	85,200	125,000	167,000
~400		52,300	97,100	142,000	189,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：205CMX25M
厚み：0.55mm・重量：700g/㎡
糸入り間隔：20mm×20mm
設置場所：室内

防炎 耐寒

透明ビニールカーテン(防虫・糸入り)価格 0.25mm



VC07 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		25,600	45,200	65,200	87,100
~250		28,200	50,400	73,400	97,500
~300		32,600	58,900	85,200	114,000
~350		35,600	64,100	93,800	125,000
~400		40,400	72,600	106,000	141,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：205CMX50M
厚み：0.25mm・重量：345g/㎡
糸入り間隔：18mm×18mm
設置場所：室内、屋外

防炎 防虫

抗ウイルスビニールカーテン価格 0.3mm



VC08 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		40,800	81,200	122,000	162,000
~250		50,400	100,000	150,000	200,000
~300		60,000	120,000	179,000	239,000
~350		69,700	139,000	208,000	277,000
~400		79,300	158,000	237,000	315,000

[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.3mm・重量：394g/㎡
設置場所：室内

防炎 抗ウイルス

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ビクチャーレール



カーテン用品

インテリア関連製品

ビニールカーテン

■ビニールカーテン/オプション製品

⑧マジックテープ加工 ビニールカーテンの両端をつなぎ合わせる時に便利なマジックテープ加工。

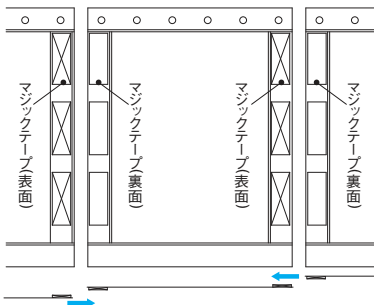

カーテンの開口部両端にマジックテープを縫付け加工します。柱・壁などに繋げて使用の場合はのり付けのマジックテープを同梱します。


ご注文時のチェックポイント

- マジックテープの縫付け位置
- マジックテープの縫付け面…基本縫製は右前とします。
(カーテンの表面・裏面のどちらに縫い付けるかを指定。)
- マジックテープのり付けタイプ仕様は同梱となります。
- マジックテープを取付ける位置(図面等が必要なる場合があります。)

仕様	25mm幅白色、オス/メス、縫付け/縫付け&のり付きテープ(同梱)
加工料	2,600円/m(10cm単位の20cm以上)

⑨ハトメ追加加工

ご利用の用途に併せてビニールカーテンのサイド・下部へのハトメ追加ができます。

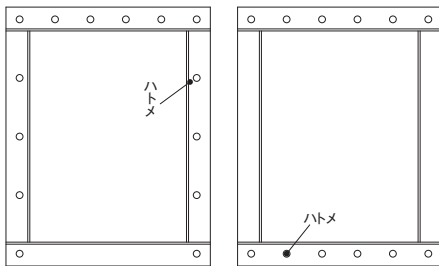

標準タイプは上部にハトメ加工済みです。


ご注文時のチェックポイント

- ハトメの追加位置(図面等が必要なる場合があります。)
- ハトメの追加個数

仕様	真鍮、外径18mm、内径10mm、約300mmピッチ、Sカン(SA104メッキ)付
加工料	150円/箇所
Sカン	150円/箇所

⑩ファスナー加工

ビニールカーテンにファスナーを縫い付けて出入り口を作ることができます。



「固定式」はカーテンの一部にファスナー加工します。


ご注文時のチェックポイント

- ファスナーを取付ける位置(図面等が必要なる場合があります。)

仕様	10ピスロン(白色)
固定式 片面	4,850円/m(1cm単位)
加工料 両面	6,300円/m(1cm単位)

⑪ウェイトチェーン加工

ビニールカーテンの下部に重りを入れてカーテンの吹上りを抑制します。




カーテンの下部にチェーンタイプの重りを入れて、風でカーテンが吹き上がることを押えます。

仕様	メッキ4mm(277g/m):補強用のターポリン生地、白色仕様
加工料	4,850円/m(10cm単位)

⑫たれ(スカート)加工

ビニールカーテンの下部にたれを付けることで下部隙間からの空気漏れを押えます。



カーテン下部に帯状の「たれ(スカート)」を取付けることで、下部の隙間からの空気漏れを防止します。

ご注文時のチェックポイント

- たれ(スカート)はウェルダー加工を行うため、固定仕様となります。
- たれ(スカート)のサイズは約15cmです。
(上部約5cmがウェルダー押さえ、カーテンと床の隙間約3cm、床に擦れる部 分約7cm)


仕様	補強性に優れたターポリン生地2類:0.33t、白色を仕様
加工料	1,500円/m(10cm単位)

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

*詳しくは弊社の担当者までお問合せください。

㊄切り欠き加工

ビニールカーテンの一部をお部屋の形に合わせてカットしたり中窓にすることもできます。

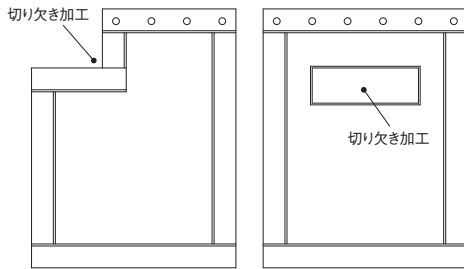

カーテンの中央部を切り抜いて中窓を付ける事も可能です。

ご注文時のチェックポイント



切り抜き位置(図面等が必要になる場合があります。)

角・切り抜き仕様	補強用のターポリン生地(白色)を入れてウエルダー加工します。
加工料	3,000円/箇所(切り欠く2辺の長さ合計が2mまで)
中央・切り抜き仕様	中央を切り抜き、ウエルダー加工します。
加工料	4,500円/箇所(切り欠く辺の長さ合計が3mまで)

上記寸法より大きい場合はお問合せください。

㊄三角ピケット加工

ビニールカーテンのサイドや下部にピケットを追加すれば紐で固定できます。

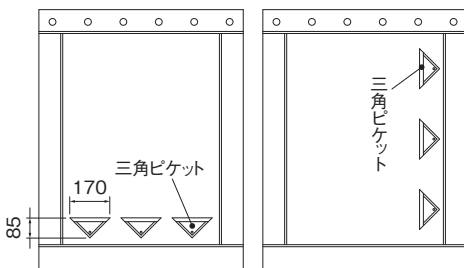

カーテンのサイドや下部に三角ピケットを施すことでカーテンを紐で固定することができます。


ご注文時のチェックポイント

三角ピケットを取付ける位置
(図面等が必要になる場合があります。)

仕様	補強用のターポリン生地(白色)でカーテン本体にウエルダー加工します。
加工料	1,900円/箇所
紐	350円/本(固定用ロープ アクリル4mm 約60cm)

㊄マグネット加工

カーテンの両端にマグネット加工を追加しカーテン同士を結合できるようにします。

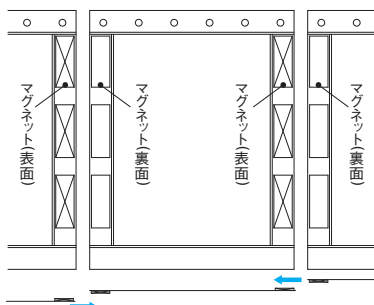

カーテンの開口部の両端にマグネットを縫付け加工します。カーテン側はマグネットを縫付け加工し鉄柱に貼り付ける場合はマグネットを同梱します。

ご注文時のチェックポイント

マグネットの縫付け位置
マグネットの縫付け面:基本縫製は右前とします。
(カーテンの表面・裏面のどちらに縫い付けるか指定。)
マグネットの同梱の指示が必要となります。

仕様	2.2tx30mm幅、385g/m 縫付けまたは同梱
加工料	4,850円/m(10cm単位の20cm以上)

採寸方法・ご注文サイズのご指定方法(天井付け)

ビニールカーテン縫製加工について

開き方 ……片開き/両開きからお選びください。
 タッセル ……ビニールカーテンにはタッセルは付属されません。
 ヒダ仕様 ……フラット(ハトメ仕様)になります。
 ヒダ間隔 ……ハトメとハトメの間隔は30cm以内となります。
 縫製 ……上部/脇/裾部分の折り返しは、約3.5cmの2つ折り
 ※幅足し部分は約1cmのウエルダー加工
 ※掲載価格は「片開き」での価格です。
 ※「両開き」は片開き価格x2枚となります。

製品幅mm(W)の算出方法

※製品サイズは1cm単位で指定ください。

- ①取付けレール寸法(レールの長さ) 枠内に取付ける場合、枠内幅寸法から1cm程度差引いた寸法
- ②カーテン幅(W) 取付けレール寸法①x1.05を推奨

製品高mm(H)の算出方法

※製品サイズは1cm単位で指定ください。

- ③枠内に取付ける場合、枠内上部から床までの実寸法
- ④差引き寸法 上部空間(レール高+レール下からビニール上部までの空間)
下部空間((ビニール下部から床までの空間)
- ⑤カーテン高(H)=開口部実寸cm③-差引き寸法

製品寸法図

ハトメ数対応表(ピッチ:30cm) ※片開き換算

シート幅(cm)	個数	シート幅(cm)	個数	シート幅(cm)	個数
100~120	5	331~360	13	571~600	21
121~150	6	361~390	14	601~630	22
151~180	7	391~420	15	631~660	23
181~210	8	421~450	16	661~690	24
211~240	9	451~480	17	691~720	25
241~270	10	481~510	18	721~750	26
271~300	11	511~540	19	751~780	27
301~330	12	541~570	20	781~800	28

ハトメ幅(cm)=ピッチ30(cm)=小数点以下切り上げの個数+1個=ハトメ数
 (例) 一般用ビニールカーテン 幅 362cmの場合
 $362 \div 30 = 12.0667 \Rightarrow 13個 + 1個 = 14個$
 (例) 仕切りビニールカーテン 幅 362cmの場合
 片開き用 14個-2個(サイドボール 2本分)=12個
 両開き用 16個-4個(サイドボール 4本分)=10個

ビニールカーテン標準物性表

品名	厚み(mm)	重量(g/m)	引張強度(N/3cm)		伸率(%)		引張強度(N)		生産地	防災番号
			縦方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向	横方向		
透明 0.3mm	0.30	400	91.9	98.4	390	380	24.7	24	日本	-
透明 0.5mm	0.50	460	134.9	128.2	370	400	39.3	39.2	日本	-
防災・透明・UVカット 0.3mm	0.30	400	100	90.0	310	330	28.0	29.0	日本	A1140153
防災・透明・UVカット 0.5mm	0.50	460	153	147	290	330	50.0	50.0	日本	A1140154
防災・透明・糸入り 0.25mm	0.25	350	196	196	18.0	26.0	186	186	日本	A1150056
防災・透明・糸入り 0.55mm	0.55	700	196	196	18.0	26.0	186	186	日本	A1150100
防災・防虫・糸入り 0.25mm	0.25	345	190	190	20.0	27.0	75.0	75.0	日本	A2160271
抗ウイルス 0.3mm	0.3	394	97.4	84.8	310	310	26.9	27.0	日本	A1210054

■ **プリティア価格表**

(税別)

品名	サイズ	カラー	品番	単価(円)	入数
プリティア ショート / (ロング)	90×120	アイボリー	L7050 (L7070)	39,800	1
	90×120	グリーン	L7051 (L7071)	39,800	1
	90×120	オレンジ	L7052 (L7072)	39,800	1
	90×140	アイボリー	L7053 (L7073)	42,800	1
	90×140	グリーン	L7054 (L7074)	42,800	1
	90×140	オレンジ	L7055 (L7075)	42,800	1
	90×160	アイボリー	L7056 (L7076)	45,800	1
	90×160	グリーン	L7057 (L7077)	45,800	1
	90×160	オレンジ	L7058 (L7078)	45,800	1
	135×120	アイボリー	L7059 (L7079)	49,800	1
	135×120	グリーン	L7060 (L7080)	49,800	1
	135×120	オレンジ	L7061 (L7081)	49,800	1
	135×140	アイボリー	L7062 (L7082)	52,800	1
	135×140	グリーン	L7063 (L7083)	52,800	1
	135×140	オレンジ	L7064 (L7084)	52,800	1
	135×160	アイボリー	L7065 (L7085)	55,800	1
	135×160	グリーン	L7066 (L7086)	55,800	1
	135×160	オレンジ	L7067 (L7087)	55,800	1
和紙プリティア ショート	90×125	白雪	L7180	40,000	1
	90×125	生成	L7181	40,000	1
	90×125	鶯	L7182	40,000	1
	90×150	白雪	L7183	43,000	1
	90×150	生成	L7184	43,000	1
	90×150	鶯	L7185	43,000	1
	135×125	白雪	L7186	47,000	1
	135×125	生成	L7187	47,000	1
	135×125	鶯	L7188	47,000	1
	135×150	白雪	L7189	50,000	1
	135×150	生成	L7190	50,000	1
	135×150	鶯	L7191	50,000	1



ロングタイプ



ショートタイプ

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ビクチャーレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビートルカーテン

和紙調ブリティア / 撥水・防炎タイプ

材質：不織布+ポリエステル



鶯(うぐいす)

カラーバリエーション



白雪(しらゆき)

生成(きなり)

鶯(うぐいす)

特徴

木目調ですっきりタイプ



撥水加工



防炎加工

防炎生地を使っている為、燃えにくく、燃え広がらない生地です。防炎ラベル付きなので事務所や店舗など、消防法で定められた場所でもお使いいただけます。

 **防炎** ※防炎認定品です

消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格しています。

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

プリティア / 撥水・防炎タイプ

材質：ポリエステル



グリーン

カラーバリエーション



アイボリー

グリーン


オレンジ

特徴

消臭加工

ペット臭・タバコ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。

■有害物質分解試験データ

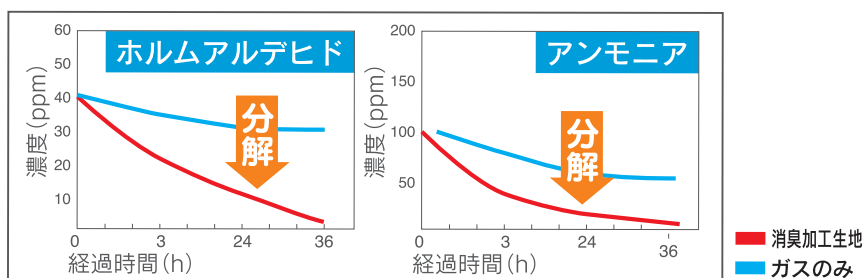

※この試験データはJISの試験方法に基づき日本化学繊維検査協会にて試験したものです。
 ※記載の試験結果は荷口(ロット)全体の品質を保証するものではありません。

防炎加工

防炎生地を使っている為、燃えにくく、燃え広がらない生地です。防炎ラベル付きなので事務所や店舗など、消防法で定められた場所でもお使いいただけます。

防炎 ※防炎認定品です
 消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格しています。

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ビクチャーレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビートルカーテン