


ピックアップギャラリー


洗練されたシンプルなデザインで新登場




レール断面図(単位:mm)



PS11 (先付用)
アルミシルバー
アルミホワイト



IW9 (埋込み用9.5)
アルミシルバー
アルミホワイト



IW12 (埋込み用12.5)
アルミシルバー
アルミホワイト

素材と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイト仕上げ
フック	真鍮・SUS304	—
Nスライドハンガー	ワイヤー:ステンレス ハンガー:真鍮	—

ピックアップギャラリー価格


品名	カラー	長さ(m)	品番	単価(円)	ケース数量	単位:円(税別)
						ケース価格(円)
PS11 (先付用)	アルミシルバー	3.00	A1536	5,250	5本	26,250
	アルミホワイト		A1537	6,270		31,350
IW9 (埋込み用9.5)	アルミシルバー	3.00	A1540	4,960	5本	24,800
	アルミホワイト		A1541	6,070		30,350
IW12 (埋込み用12.5)	アルミシルバー	3.00	A1544	4,960	5本	24,800
	アルミホワイト		A1545	6,070		30,350
レール斜めカット工賃(1カ所)	—	—	—	1,460	—	—
レール直線カット工賃(1カ所)	—	—	—	1,000	—	—

※カーブレール、乱尺セット、特注色(外側のみ)等 別途お見積りいたします。

取付け寸法図 (mm)


GL工法壁

PS11とN可動式フックAの組合せ

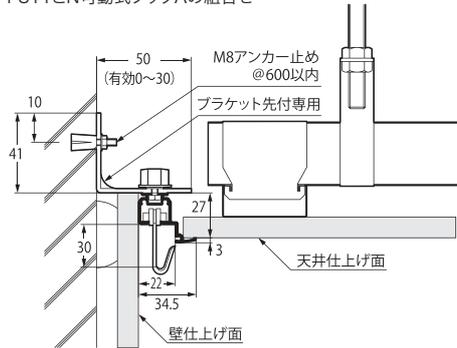


木造壁

IW9とS壁付用フックの組合せ

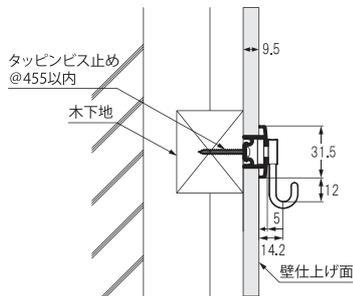


天井中間 (軽量鉄骨)

IW9とS天井用フックの組合せ

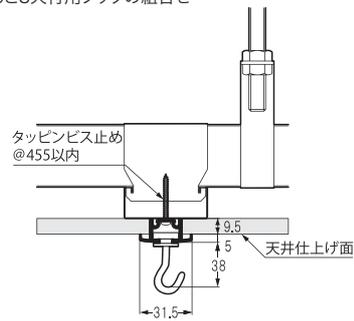

天井中間 (軽量鉄骨)

IW12とN固定フックA後入タイプの組合せ



■ピクチャーギャラリー用 部品価格表

商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	箱詰価格
S天井用フック	シルバー	—	B1717	600	20コ	12,000
	ホワイト	—	B1718	710	20コ	14,200
S壁付用フック	シルバー	—	B1719	600	20コ	12,000
	ホワイト	—	B1720	710	20コ	14,200
N可動式フックA (天井付専用)	シルバー	—	B1711	710	30コ	21,300
	ホワイト	—	B1712	810	30コ	24,300
S可動式フックB (壁付専用)	シルバー	—	B1721	710	30コ	21,300
	ホワイト	—	B1722	810	30コ	24,300
OLフック (天井付専用・後入タイプ)	シルバー	—	B1705	1,140	20コ	22,800
	ホワイト	—	B1706	1,260	20コ	25,200
N固定フックA (天井付専用・後入タイプ)	シルバー	—	B1701	1,030	20コ	20,600
	ホワイト	—	B1702	1,140	20コ	22,800
N固定フックB (壁付専用・後入タイプ)	シルバー	—	B1703	1,030	20コ	20,600
	ホワイト	—	B1704	1,140	20コ	22,800
S固定式フックAB (壁/天井付両用タイプ)	シルバー	—	B1011	1,030	20コ	20,600
	ホワイト	—	B1012	1,140	20コ	22,800
PS11 (先付用) ストップ 左右組	シルバー	—	B1595	470	25セット	11,750
	ホワイト	—	B1596	510	25セット	12,750

単位:円(税別)

商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	箱詰価格
IW9 (埋込み用) ストップ	シルバー	—	B1583	220	50コ	11,000
	ホワイト	—	B1584	240	50コ	12,000
IW12 (埋込み用) ストップ	シルバー	—	B1585	220	50コ	11,000
	ホワイト	—	B1586	240	50コ	12,000
ジョイントピン (1カ所に付2本/ 先付用は3本必要)	—	—	B1587	70	1コ	70
コーナージョイントピン (1カ所に付2本/ 先付用は3本必要)	—	—	B1588	90	1コ	90
NPブラケット 先付用専用	—	—	B1034	470	20コ	9,400
Pロングブラケット 先付用専用	—	—	B1035	660	20コ	13,200
Nスライドハンガー YF-30 許容荷重30kg ワイヤークリップ付 ワイヤー線径1.5mm	—	1.0用	B1910	3,900	5セット	19,500
	—	1.5用	B1911	4,060	5セット	20,300
	—	2.0用	B1912	4,120	5セット	20,600
	—	2.5用	B1913	4,330	5セット	21,650

各種フック仕様

可動式フック



S天井用フック
天井付専用
(許容荷重30kg)



S壁付用フック
壁付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)



N可動式フックA
天井付専用
(許容荷重30kg)



N可動式フックB
壁付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)

固定式フック



OLフック(後入れタイプ)
天井付専用
(許容荷重30kg)



N固定フックA(後入れタイプ)
天井付専用
(許容荷重30kg)




N固定フックB(後入れタイプ)
壁付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)




固定式フックAB(両用タイプ)
壁付・天井付両用
(許容荷重30kg)


各種部品寸法図(単位:mm)




PS11(先付用)ストップ左




PS11(先付用)ストップ右




IW9(埋込み用)ストップ



IW12(埋込み用)ストップ




ジョイントピン




コーナージョイントピン

Nスライドハンガー

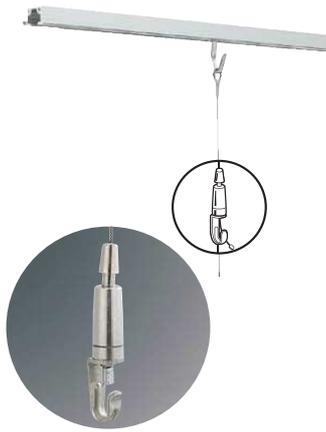


Nスライドハンガー

**Nスライドハンガー
長さ調節方法**



A部を下に押し、Bのワイヤーを引き調節します。Aを離すと固定します。

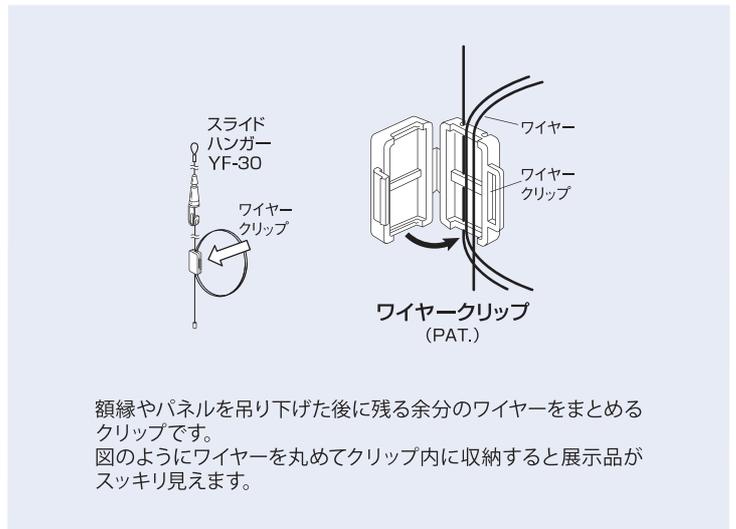

額縁やパネルを吊り下げた後に残る余分のワイヤーをまとめるクリップです。図のようにワイヤーを丸めてクリップ内に収納すると展示品がスッキリ見えます。

■ピクチャーレールギャラリー取付けの注意事項

- ①ピクチャーレールギャラリーの取付けねじのピッチは455mm以内で取付けてください。
- ②ピクチャーレールギャラリー端部、ジョイント部は、50mm以内にねじで取付けてください。
- ③ピクチャーレールギャラリーは補強された下地に取付けてください。(鉄板 t=1.4以上推奨)(木製=15mm以上推奨)
- ④ピクチャーレールギャラリーと各種フックとの組み合わせによる許容荷重は30Kgです。
- ⑤2つのフックを使用して60Kgのものを吊り下げることができません。この場合でも30Kg以内でご使用ください。
- ⑥軽量天井材 (Mバー t:0.4mm以上) への取付は許容荷重10kgの扱いとなります。

■取扱説明書


ピクチャーレールギャラリーを使用するに当たっての注意事項

〈ピクチャーレールギャラリー 許容荷重の定義〉

製品テスト、試験の結果から、製品の破損・破断荷重の1/3を許容荷重として定めています。それは、製品を使用して展示物を守るために定めたものです。

〈取扱い注意事項〉

- ①許容荷重を超えた展示物は、展示物の破損、人為的危険を伴いますので絶対に行わないでください。
*ピクチャーレールの許容荷重は、30kg/1m当りです。
*許容荷重は、静止状態での荷重です。
*フック1個に対する許容荷重は、30kg/1m当りです。
- ②地震などの揺れによる展示物同士の衝突を防ぐため、展示物の間隔を1m以上空けてください。
- ③ハンガー2本で吊り下げても許容荷重は30kgです。(不慮の事故等により片側に全重量がかかる場合があるため)
- ④フックを独自に、加工及び切断は行わないでください。
- ⑤フックを追加する場合は、後入タイプを指定してください。

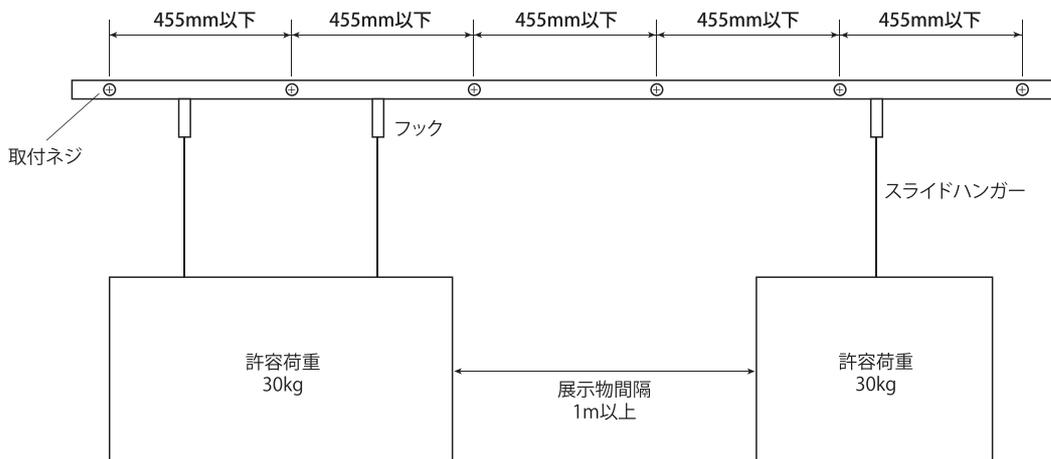

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ピクチャーレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビートルカーテン