


Best Quality of Window System

# Smart Curtain

生地見本

Sample book

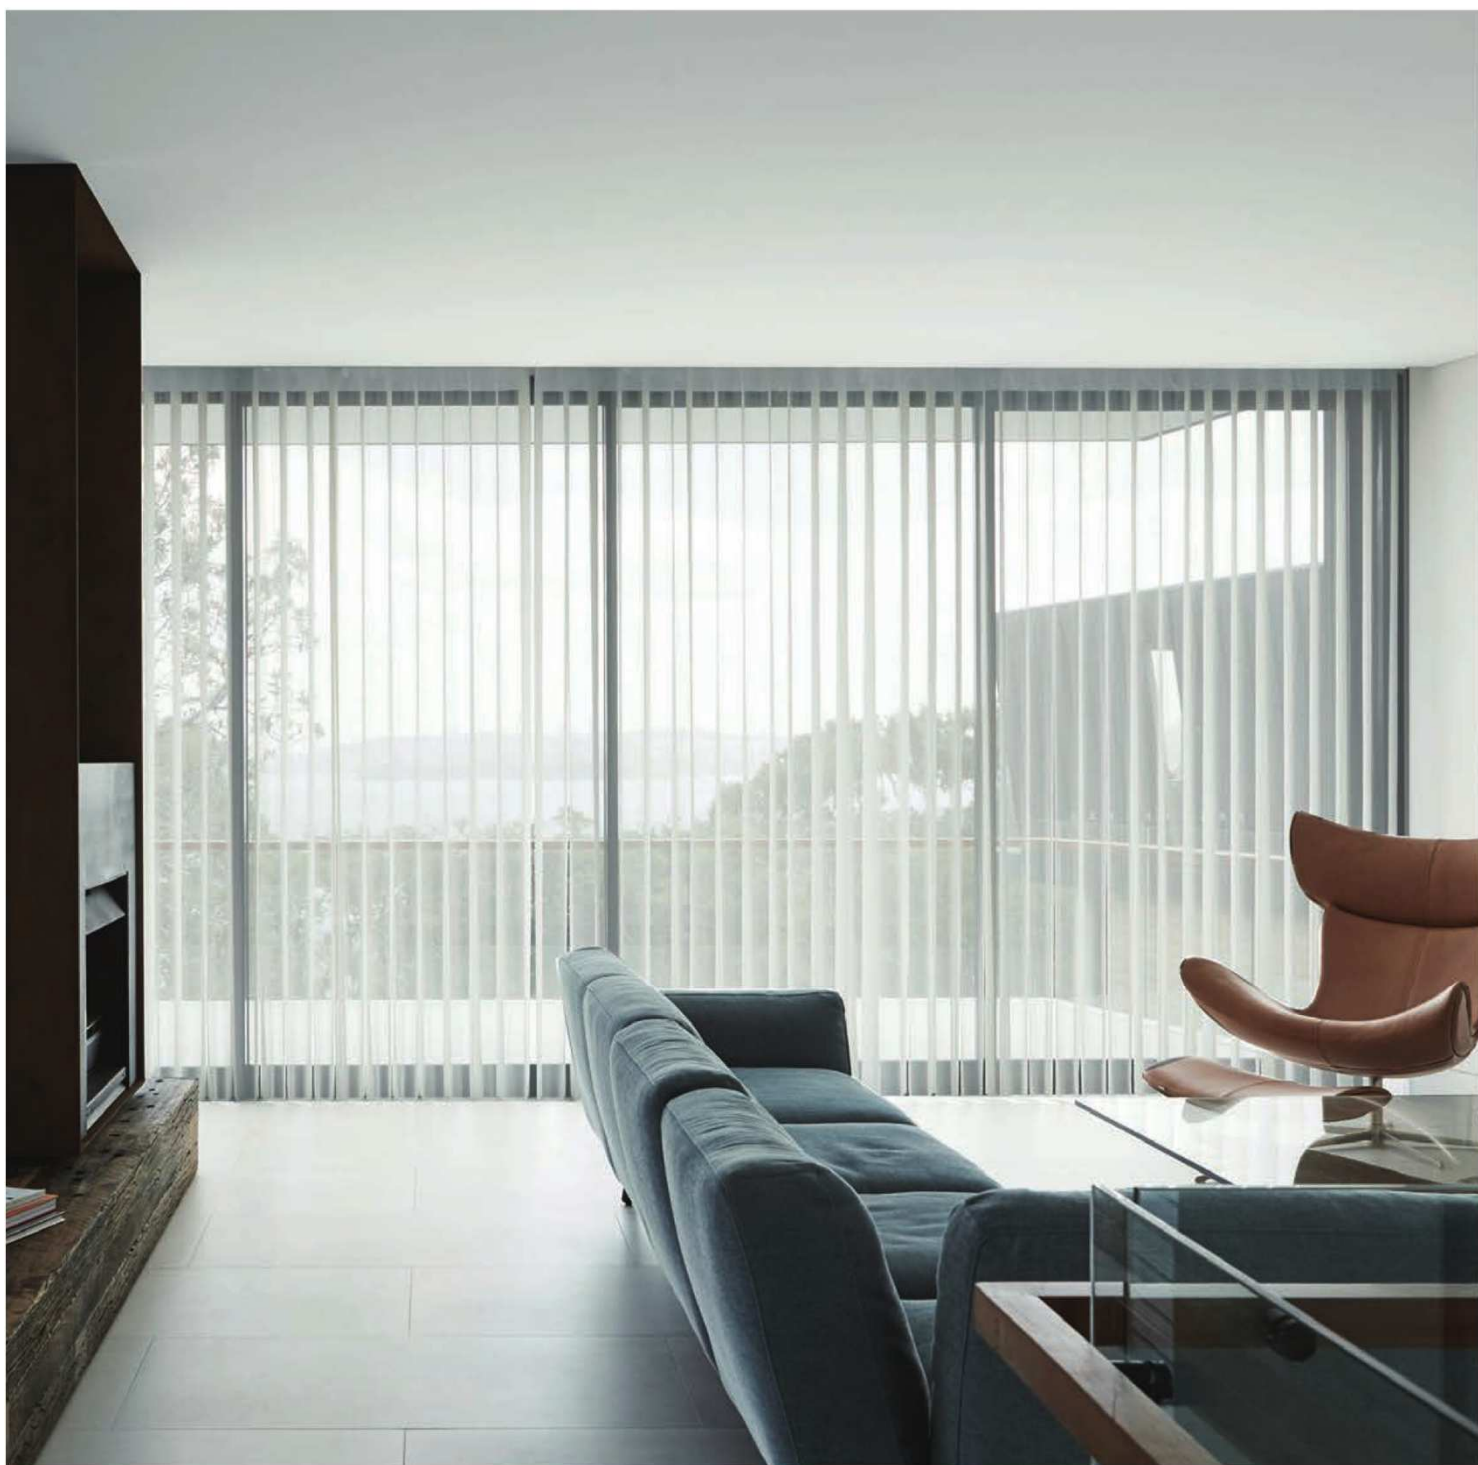


ネット

White




Ivory



Slate

ハニー

Ivory



White



Slate

プレーン

Grayju



Ivory

プレーン

Slate



White




# ファブリック開閉タイプ


## ボタンタイプ

### 単窓


①左操作・右たたみ



②右操作・左たたみ



③両サイド操作・片開き



④センター操作・両サイドたたみ




※④の中央生地の間隙


片側のレール幅	中央生地の間隙
300~1,420 mm	70 mm
1,430~2,900 mm	75 mm
2,910~4,000 mm	85 mm

### 連窓

①右操作 左たたみ



左操作 右たたみ



※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	90 mm
1,330~2,790 mm	106 mm
2,800~4,000 mm	114 mm


## コード&チェーンタイプ

《コード》ファブリックの開閉 《チェーン》ファブリックの調光


### 単窓

※コードは左右どちらかみの操作


①右操作・右たたみ




②左操作・左たたみ




③右操作・左たたみ




④左操作・右たたみ



⑤右操作・両サイドたたみ




⑥左操作・両サイドたたみ




※⑤⑥の中央生地の間隙

レール幅	中央生地の間隙
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

⑦右操作・センターたたみ




⑧左操作・センターたたみ




### 連窓

①左操作 左たたみ




右操作 右たたみ




※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	40 mm
1,330~2,790 mm	70 mm
2,800~4,000 mm	80 mm

②左操作 右たたみ




右操作 左たたみ




※ W 寸法問わず  
レールの突き当て部の隙間 40 mm

③左操作 両サイドたたみ

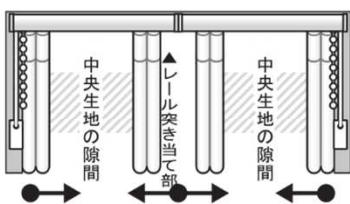

右操作 両サイドたたみ




※ W 寸法問わず  
レールの突き当て部の隙間 40 mm


※中央生地の間隙

レール幅	中央生地の間隙
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

④左操作 両開き



右操作 両開き




※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	40 mm
1,330~2,790 mm	70 mm
2,800~4,000 mm	80 mm

# Smart Curtain

コンビネーション White × Grayju × Slate

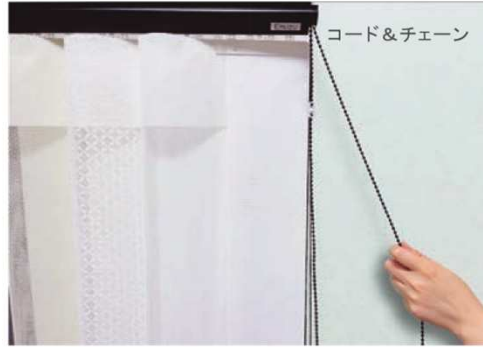

## スタイリッシュ

縦型ブラインドのようなシャープな印象と、カーテンのしなやかさを演出  
様々なインテリアと調和し、お部屋を上品かつリラックスできる空間に

## オリジナリティ

豊富なパターンオーダー製作で、様々な窓回りのレイアウトにフィット  
他にはないカラーやデザインの組合せで、自分スタイルのお部屋に

## 実用性

調光はもちろん、レース部分で外からの視線を軽減し、柔らかな光を取り入れる  
コードレスで子供やペットにも安心。ウエイトが無く、窓を開けた時も静かで快適  
ウォッシュブルな生地でお手入れ簡単

Made in Japan のこだわり品質と、安心アフター対応



ドレープを垂直にした場合



ドレープを 45°に調光した場合  
(左右どちらでも可能)



ドレープを全閉にした場合



※製品写真の色は印刷の為、実際の色とは多少異なる場合があります。  
※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。





# Smart Curtain

## 取付方法

バトンタイプ・コード&チェーンタイプ共通



正面付で取り付ける場合 : 窓枠の外側や壁面（木部）に取り付ける

正面図

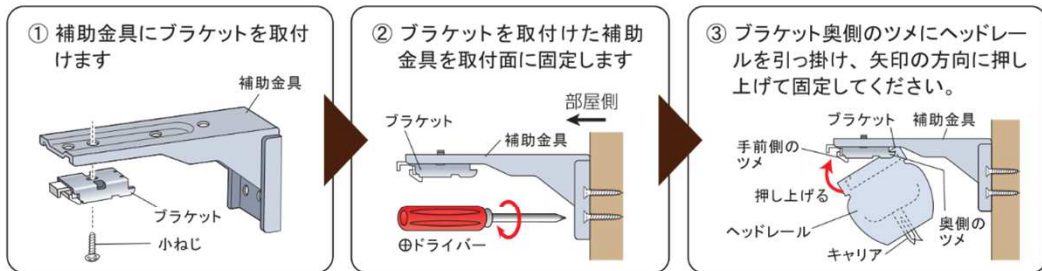

天井付で取り付ける場合 : 窓枠の内側に取り付ける

正面図

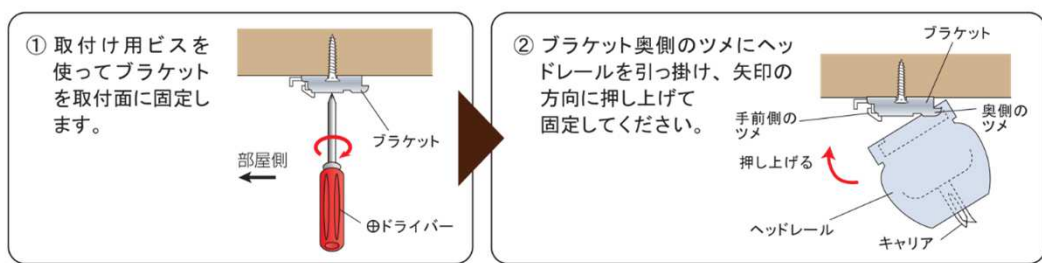

天井付断面図

正面付断面図

**■取付け上の注意**

※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚 1cm以上)であることをご確認ください。

※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取付けできません。

※この製品は木ネジを使用して取付けますので、取付場所が木部(板厚1cm以上)であることを ご確認くださいの上、正面付か天井付のどちらかで取付けてください。

## 発注方法

- 1** 操作タイプをご指定ください

(例) バトンタイプ
- 2** ファブリックのデザインとカラー名をご指定ください

(例) プレーン / WHITE
- 3** 製品サイズ(幅×高さ)をご指定ください

(例) 1,800 mm × 1,800 mm

## 価格表

バトンタイプ価格

H \ W	300~1,200mm	~1,400mm	~1,600mm	~1,800mm	~2,000mm	~2,200mm	~2,400mm
500~1,200mm	55,400	63,100	71,600	79,300	87,300	95,100	101,900
~1,400mm	61,100	70,100	79,800	88,800	97,800	106,000	114,700
~1,600mm	67,000	77,200	88,100	98,200	108,200	116,900	127,600
~1,800mm	72,800	84,200	96,300	107,700	118,600	127,800	140,400
~2,000mm	78,600	91,200	104,600	117,100	129,000	138,700	153,200
~2,200mm	84,400	98,200	112,800	126,600	139,400	149,600	166,100
~2,400mm	90,200	105,200	121,000	136,100	149,800	160,500	178,900
~2,600mm	96,100	112,300	129,100	145,500	160,300	171,400	191,800
~2,800mm	101,900	119,300	137,500	154,900	170,600	182,300	204,600
~3,000mm	107,700	126,400	145,700	164,400	181,100	193,200	217,400
~3,200mm	113,500	133,500	153,900	173,900	191,600	204,100	230,200
~3,300mm	119,300	140,600	162,100	183,400	202,100	215,000	243,000


●コード&チェーンタイプ:上記価格+7,000円 ●レール色ブラック:上記価格+2,000円 ●両側バトン:上記価格+4,000円  
 ●エンドチューブ無し(片側):上記価格+4,000円 ●連窓タイプ(バトン/コード&チェーン):上記価格+8,000円(4,000+4,000)  
 ※カーテンBOX用補助金具(1個):スペーサー別売 89mmまで600円/111mmまで800円/131mmまで1,000円/153mmまで1,200円

# 寸法の測り方

ボタンタイプ・コード&チェーンタイプ共通


※本製品は木部取付専用です。カーテンレールには取り付けできません。

- 窓枠の内側に  
取り付ける場合

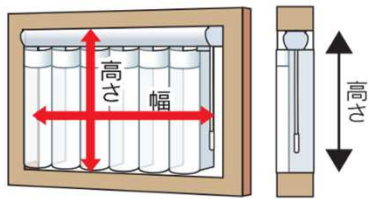


幅・高さとも窓枠の内側寸法より  
1cm程度差し引いてください。

- 窓枠サイズでぴったり  
取り付ける場合

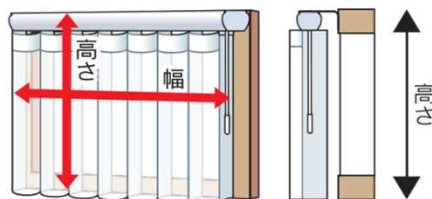

幅・高さとも窓枠の外側寸法と同  
寸法にしてください。

- 窓枠よりも大きく  
床面までのばす場合

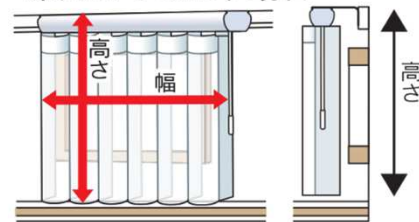

幅は窓枠より大きめに、高さは取付  
位置から床面までを測り、そこら  
から1cm引いてください。


## 操作方法

### ボタン タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、  
ボタンを回転させてください。

ファブリックが回転し、光量  
と視野の調整ができます。

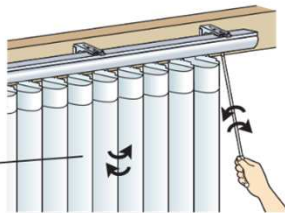

- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場  
合は、ボタンを左右に引いて開  
閉してください。

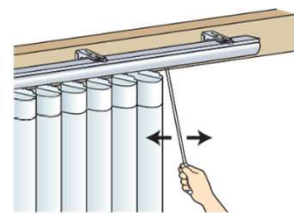


### コード & チェーン タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、  
チェーンを操作してください。

ファブリックが回転し、光量  
と視野の調整ができます。

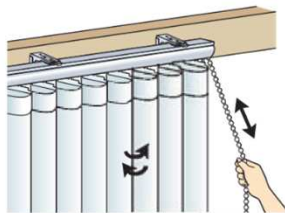

- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場  
合は、コードを操作してくだ  
さい。

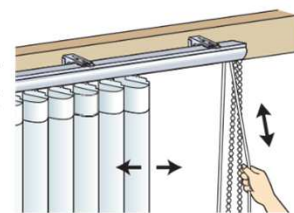

4 操作位置(左・右)と取付方法  
(正面・天井付け)をご指定ください

(例) 右、正面付け

5 部品のカラー名を  
ご指定ください

(例) ホワイト仕様

6 バトンまたはコードの長さ  
とカラー名をご指定ください

(例) 500mm

7 製品台数を  
ご指定ください

(例) 1台

(消費税抜き/単位:円)

H	W	~2,600mm	~2,800mm	~3,000mm	~3,200mm	~3,400mm	~3,600mm	~3,800mm	~4,000mm
500~1,200mm		109,600	117,100	126,400	136,100	147,700	160,300	174,000	188,800
~1,400mm		123,400	132,600	143,200	154,300	167,500	181,800	197,300	214,100
~1,600mm		137,300	148,200	160,000	172,600	187,300	203,300	220,600	239,400
~1,800mm		151,100	163,300	178,000	192,100	208,500	226,300	245,600	266,500
~2,000mm		164,900	179,100	195,200	212,700	233,000	255,200	279,500	306,100
~2,200mm		178,700	194,700	212,200	231,300	253,300	277,400	303,800	332,700
~2,400mm		192,500	210,200	229,100	249,800	273,600	299,600	328,100	359,300
~2,600mm		206,300	225,700	246,000	268,300	293,800	321,800	352,400	385,900
~2,800mm		220,100	241,200	262,900	286,800	314,100	344,000	376,700	412,500
~3,000mm		233,900	256,700	279,800	305,300	334,400	366,200	401,000	439,100
~3,200mm		247,700	272,200	296,700	323,800	354,700	388,400	425,300	465,700
~3,300mm		261,500	287,700	313,600	342,300	375,000	410,600	449,600	492,300

● デザイン生地1枚 : ~2,300mm + 6,000円 / ~3,300mm + 8,000円 ● オーダーデザイン生地1枚 : ~2,300mm + 11,000円 / ~3,300mm + 16,000円

※オーダーいただいたデザインに追加加工が必要な場合、別途お見積り

※上記価格は運賃含む価格です

※ W2,410mm以上の製品につきましては、上記価格に長尺物特別運賃を申し受けます。エリア別送料(沖縄県除く)




# デザイン



White × トレス




海

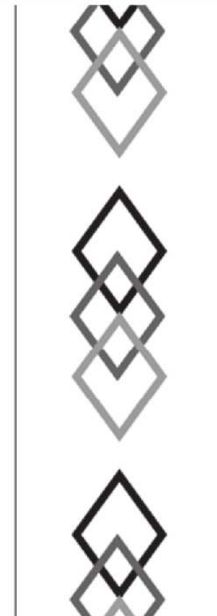


トレス



White × Grayju × なごみ

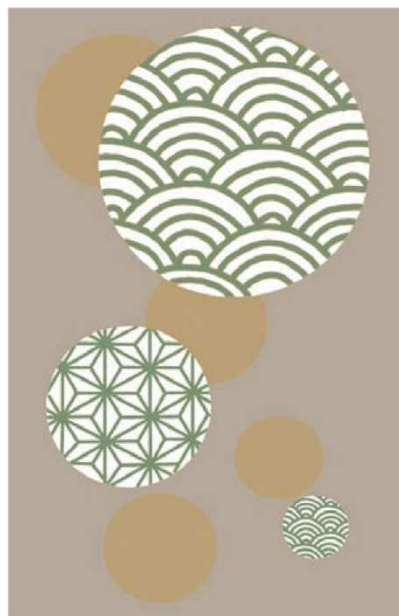

なごみ

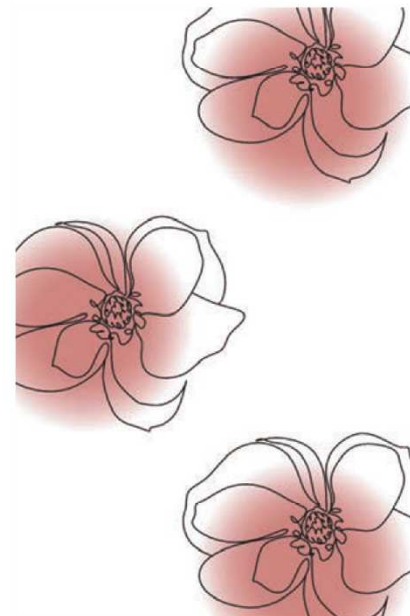

かれん

# オーダーデザイン



オーダーデザインでは、お客様お好みのデザインや企業ロゴなどのデザインを施すことが可能です。

特殊昇華プリント加工にて、デザイン・デザインオーダーの製作をします。

一般的な昇華プリントと比べ耐光堅牢度が高く、炎天下でも色あせしにくい染色技術を採用。

耐擦過性や耐水性、安全性に優れ安心して使用頂けます。

※すべてプレーンのホワイト生地にプリントの対応です。


※プリント面は表面、裏面のどちらかのみです。両面には対応していません。

※オーダーデザインは、著作権・肖像権等に抵触するものは製作できません。


※プリントを施したホワイトの生地は、プリント無しホワイト生地と比べ ホワイトの色合いが若干異なる場合がございます。

# Smart Curtain

## 構造

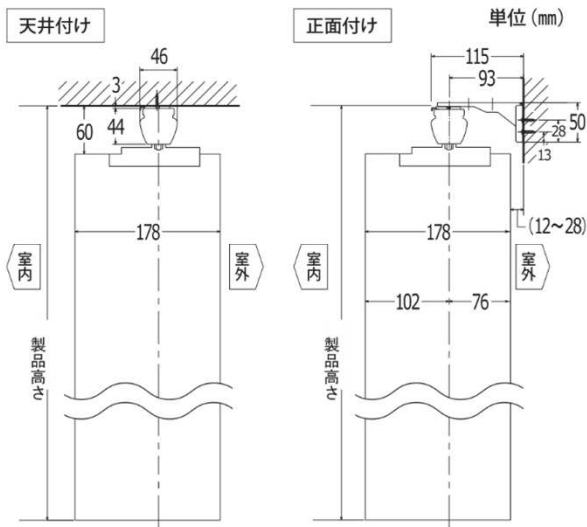


## カーテンボックスへの取付

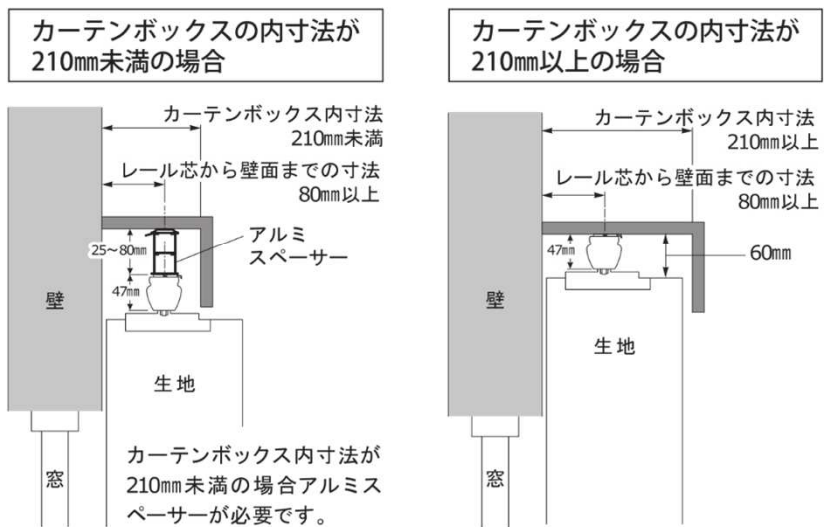


## 部品名・部品仕様

### バトンタイプ

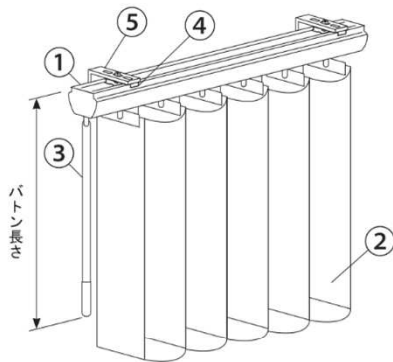

### コード&チェーンタイプ

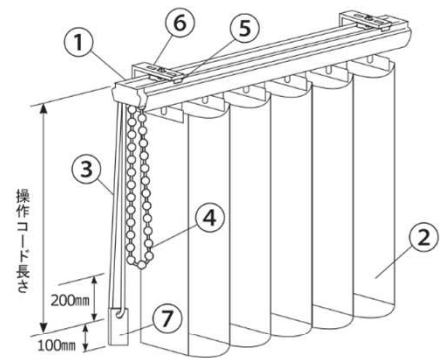

	部品名		カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	バトン	アルミニウム(塗装)	ホワイト	ブラック
④	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑤	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック

番号	部品名	材質	カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	操作コード	ポリエステル	ホワイト	ブラック
④	操作チェーン	ABS樹脂・ポリエステル	ホワイト	ブラック
⑤	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑥	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック
⑦	コードウェイト	アクリル樹脂	グレー	グレー

## 製作可能範囲

製品幅  
W300~4,000mm  
(10mm単位)

製品高さ  
H300~3,300mm  
(10mm単位)

## ブラケット数量

製品幅 : W	ブラケット数量
300 ~ 900 mm	2 個
910 ~ 1,350 mm	3 個
1,360 ~ 2,250 mm	4 個
2,260 ~ 2,700 mm	5 個
2,710 ~ 3,400 mm	6 個
3,410 ~ 4,000 mm	7 個

## バトン・操作コード長さ

製品高さ : H	バトンタイプ	コード&チェーンタイプ
	バトン長さ	操作コード長さ
300~1,800 mm	500 mm	取付高さ - 600 mm
1,810~2,500 mm	1,000 mm	
2,510~3,300 mm	1,500 mm	

※バトンの長さは10mm単位で指定できます。(300mm~2,000mm)

※操作コードの長さは900mm以上で10mm単位で指定できます(900mm~2,000mm)

※操作チェーンの長さは最低700mm以上必要です

※操作コードにはウエイト(約100mm)が付きます